LG

屋外 パン・チルト スピードドームカメラ

360°エンドレスパン　180°チルト

LT703N-B

Onet

- 進歩したWDR
- 光学27倍ズーム（電子ズーム12倍）
- 540TVライン
- デイ&ナイト機能（最低被写体照度:B/Wモード0.0001ルクス）
- エンドレスパン360°、チルト0°～180°:最大240°/秒
- 耐衝撃ドームカバー
- 8エリアのプライバシーマスキング
- 夜間でも鮮明なHSBLC機能搭載
- 3D-DNR

■XDI 機能

＜進歩したWDR＞

XDIの技術で明るい画像と暗い部分をよりはっきりと
映しだし、ノイズを取り除きます。

＜3D-DNR＞

画像からのノイズを取り除き、明るくより鮮明にします。
低照度でAGCを設定した場合、ノイズ軽減により、鮮明な画像になります。

＜540TVライン＞

XDI技術が高解像度の540TVラインを可能にしました。
照度の低い環境でも鮮明な画像を映します。

＜HSBLC＞

明るさ調整AEが明るいところと暗いところを見分けます。
ナンバープレートを写すことができます。

※写真はイメージです。

LG

屋外 パン・チルト スピードドームカメラ
360°エンドレスパン　180°チルト

LT703N-B

■寸法図（単位:mm）

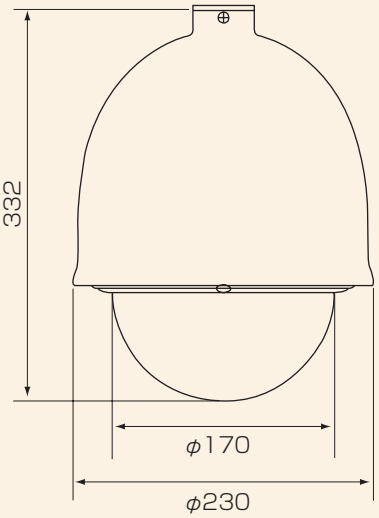

Specifications

Model	LT703N-B
TV方式	NTSCに準拠
総画素数/有効画素数	41万画素/38万画素
撮像素子	1/4　Ex-View CCD
水平解像度	540TVライン
レンズ焦点距離	光学27倍ズーム　デジタルズーム12倍 f=3.5mm～88mm　F=1.5～3.8
同期方式	内部同期
EIC	No
アラーム入力	8入力
アラーム出力	4出力
映像信号出力	1Vp-pコンポジット
S/N比	50dB以上（AGC オフ）
最低被写体照度	カラー:0.003ルクス（0.6ルクス:DSS オフ） B/W:0.0001ルクス(0.1ルクス:DSS オフ)
コントロール信号	RS485
アイリスコントロール	オート/マニュアル
パン旋回速度	0°～360°、MAX240°/秒
チルト旋回速度	0°～180°、MAX240°/秒
ホワイトバランス	オート/ATW/OnexPush/マニュアル（1800k～10,500K）
プライバシーマスキング	8エリア
WDR	62dB/HSBLC
デイナイト	デイ/ナイト/オート
電子シャッター	1/60～1/90,000秒
フリッカーレス	有り
プリセット	128ヶ所/256
オートパン	2-8ヶ所
パターン	8分
グループツアー	9グループ
言語	英語
電源	AC24V
消費電力	20W
動作周囲温度/湿度	-25℃～55℃　0%RH～60%RH
保管環境温度/湿度	-30℃～60℃　0%RH～85%RH
質量	3.3Kg
外形寸法	Φ230mm×332mm

■オプション

パン・チルト・ズームドーム用キーコントローラー（LKD1000）

最大255台のドームカメラ
コントロール可能

オープン価格

※別売アダプターDC12-1000が必要となります。

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元
株式会社ジーネット
＜セキュリティシステム部＞
〒540-0024　大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916　FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

製造元
LG Electronics Inc.

GC20090033ⓉA